



STUDZIENKA BETONOWA DN1000

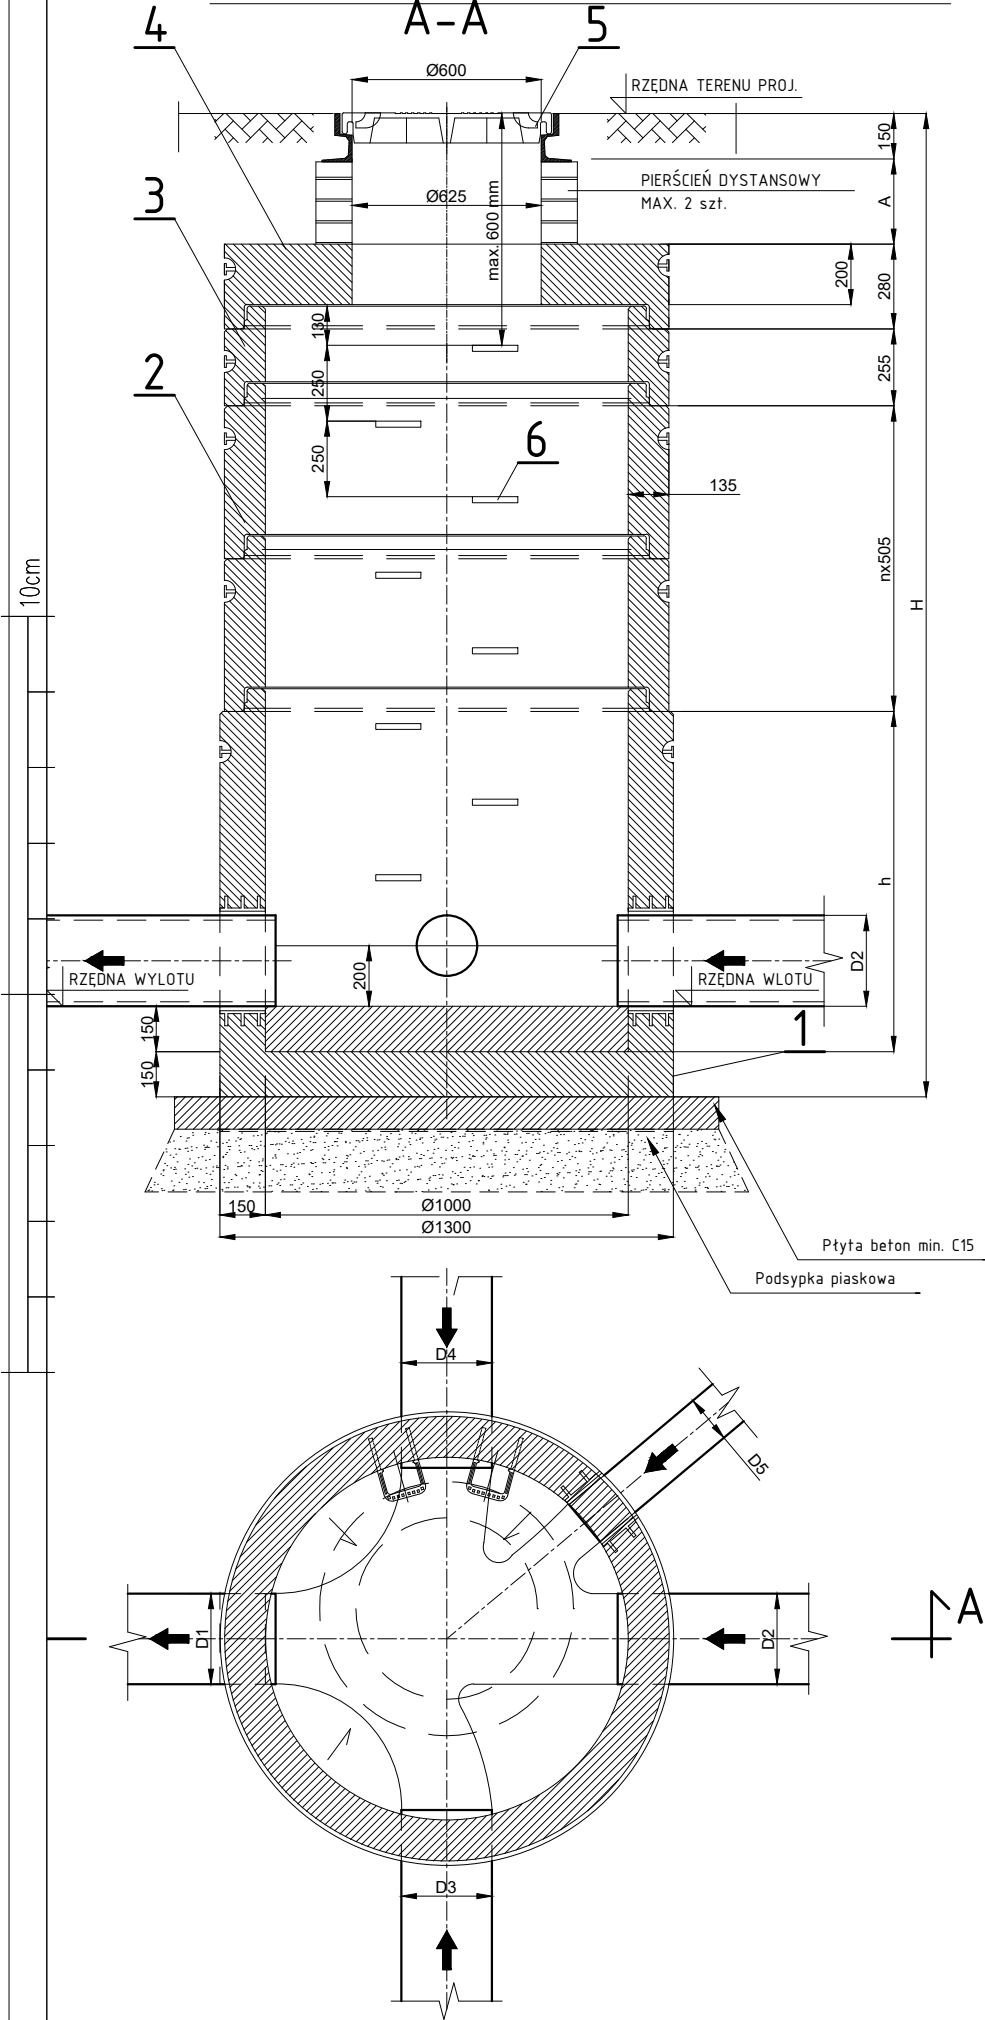

Sposób rozwiązania kaskady zewnętrznej

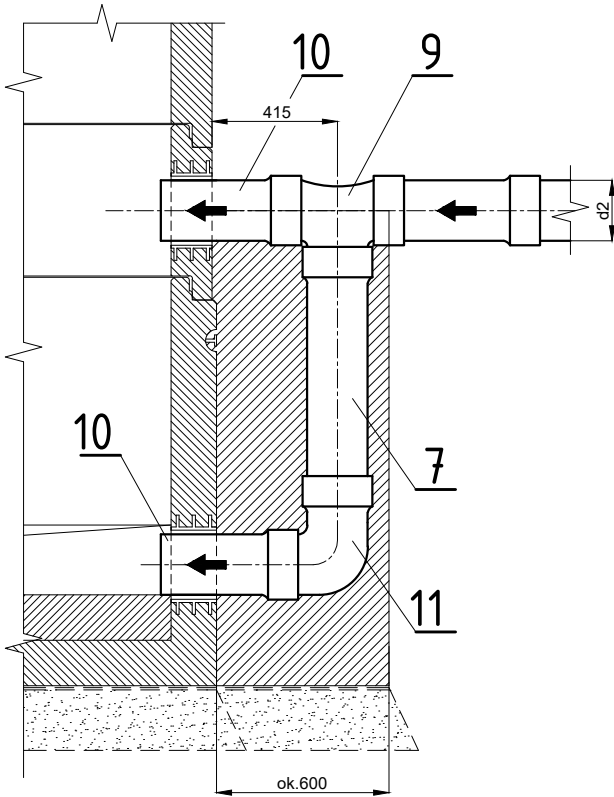

Specyfikacja wyposażenia



POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE / ELEMENT	ILOŚĆ	MATERIAŁ
1	CZĘŚĆ DENNA 1300/950	1	C35/45 (B45)
2	KRAĞ 1000/500	-	C35/45 (B45)
3	KRAĞ 1000/250	-	C35/45 (B45)
4	POKRYWA 1000/625	1	C35/45 (B45)
5	WŁAZ KANAŁOWY OKRĄGŁY Z ŻELIWA SZAREGO Z OTWORAMI WENT.	1	PN-EN 124:2000
6	STOPNIE ZŁAZOWE TYP S (SWW 0614-499)	-	
ELEMENTY KASKADY			
7	Rura kielichowa z PVC lub kamionki	1	
8	Kanał odpływowy/dopływowy z PVC	1	
9	Trójnik d2/d200 z PVC	1	
10	Króciec dostudzienny dn200	1	
11	Kolano dn200 z PVC	1	

UWAGI:

RZĘDNĄ STUDZIENKI NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO POZIOMU NAWIERZCHNI

Uwagi odnośnie wykonywania podsypek piaskowych:

- Dla gruntów słabych usunąć warstwę gruntu słabego i zastosować w miejscu ubytku zagęszczoną podsypkę piaskową
- Dla gruntów spoiстых zastosować podsypkę piaskową wyrównawczą

Inwestor			
Inwestor		Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 2 43-502 Czechowice - Dziedzice	
Jednostka projektowa			
		Andrzej Boczkowski 44-153 Łany Wielkie Ul. Wiejska 22	
		tel. 663 492 323 a.boczkowski@o2.pl NIP: 6331528695	
PROJEKTY WOD-KAN-CO I GAZ - DORADZTWO TECHNICZNE - URZĄDZENIA OCHRONY WÓD - NADZORY - INWENTARYZACJE BUDOWLANE			
Stadium		Zamierzenie budowlane	
Stadium		"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Stawowej w Czechowicach - Dziedzicach"	
Adres zamierzenia		województwo śląskie, powiat Bielsko-Biała, miasto Czechowice-Dziedzice	
Nazwa opracowania		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	
Tytuł rysunku		Studnia betonowa DN 1000	
Stanowisko		Imię i nazwisko	Nr uprawnień / specjalność
			Podpis
BRANŻA SANITARNA			
Opracował		Andrzej Boczkowski	-
Projektant		Agnieszka Boczkowska	SLK/3731/POOS/11
Projektant sprawdzający		Urszula Tomana	SLK/6347/PBS/19
Data opracowania		Skala	Nr rys.
01.2022r.		1:25/ 1:20	IS-04A