

**BURMISTRZ
CZECHOWIC-DZIEDZIC
Plac Jana Pawła II 1
43-502 Czechowice-Dziedzice**

Czechowice-Dziedzice, dn. 21.02.2024 r.

D E C Y Z J A Nr IZD.6853.1.15.2024

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Herczka, reprezentującego Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o., z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Szarych Szeregów 2

zezwalam

na lokalizację dwóch dodatkowych odcinków kanalizacji w pasie drogowym publicznej drogi gminnej **nr 350 110S ul. Łukowej w Czechowicach-Dziedzicach** na działce o numerze **4576/1** obręb Czechowice zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu.

Niniejszego zezwolenia udzielam pod następującymi warunkami:

1. Roboty w pasie drogowym należy wykonać **metodą bezwykopową**.
2. W miejscach lokalizacji studni oraz w miejscach ewentualnego naruszenia nawierzchni należy wykonać nowe warstwy konstrukcyjne:
4 cm – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S na całej szerokości jezdni;
5 cm – warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S po śladzie wykopu;
15 cm – górna warstwa podbudowy z kłińca kamiennego łamanego 0-31,5 po śladzie wykopu;
20 cm – dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego łamanego 31,5/63 mm po śladzie wykopu.
3. Wykop po zabudowanym przyłączu do wysokości konstrukcji elementu pasa drogowego należy zasypać materiałem niewysadzinowym, zagęszczanym warstwami co 20cm.
4. Odtworzenia podlega także oznakowanie poziome.
5. Pozostałe elementy pasa drogowego tj. np. pobocza, chodniki, zieleńce należy odtworzyć do stanu pierwotnego.
6. Przed przystąpieniem do robót należy pisemnie powiadomić Gminę Czechowice-Dziedzice (Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami) podając termin rozpoczęcia robót oraz dane kontaktowe do Kierownika Robót/Budowy oraz Inspektora Nadzoru.
7. Po zakończeniu robót należy zgłosić pisemnie lub mailowo gotowość od odbioru.

Ponadto informuję:

- 1) Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem w/w robót, w terminie co najmniej 14 dni, należy wystąpić do Wydziału Inwestycji i Zarządu Drogami Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na:
 - a. prowadzenie robót w pasie drogowym,
 - b. umieszczenie przedmiotowych urządzeń w pasie drogowym.

Do wniosku należy dołączyć:

- plan zagospodarowania terenu z naniesioną lokalizacją kanalizacji,
 - kopię zgłoszenia robót dokonanego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane,
 - zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
- 2) Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi oraz zajęcie pasa drogowego zostanie naliczona opłata w oparciu o stawki podane w Uchwale nr XXVI/297/20 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 sierpnia 2020 roku.
- 3) Roboty w pasie drogowym powinny zostać zabezpieczone i oznakowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.
- Inwestor bądź Wykonawca winien powiadomić Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach o rozpoczęciu robót oraz o ich zakończeniu z minimum dwudniowym wyprzedzeniem, pisemnie na adres e-mail: j.kusnierz@um.czechowice-dziedzice.pl, l.kret@um.czechowice-dziedzice.pl lub telefonicznie pod nr tel. 32 214 71 39, 32 214 71 42.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 14 lutego 2024 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 14.02.2024 r.) Pan Piotr Herczek zwrócił się o udzielenie zezwolenia na lokalizację dwóch dodatkowych odcinków kanalizacji w pasie drogowym publicznej drogi gminnej nr 350 110S ul. Łukowej w Czechowicach-Dziedzicach na działce o numerze 4576/1 obręb Czechowice.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

Ustalono, iż zlokalizowanie przedmiotowej kanalizacji w pasie drogowym publicznej drogi gminnej ul. Łukowej w Czechowicach-Dziedzicach nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz naruszenia wymagań wynikających z przepisów odrębnych.

W tej sytuacji faktycznej i prawnej orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Burmistrza Czechowic-Dziedzic w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna.

Z up. BURMISTRZA


Joanna Kuśnierz
INSPEKTOR

Otrzymują:

1 x Wnioskodawca

1 x a/a Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach

DECYZJA Nr IZD.6853.1.15.2024

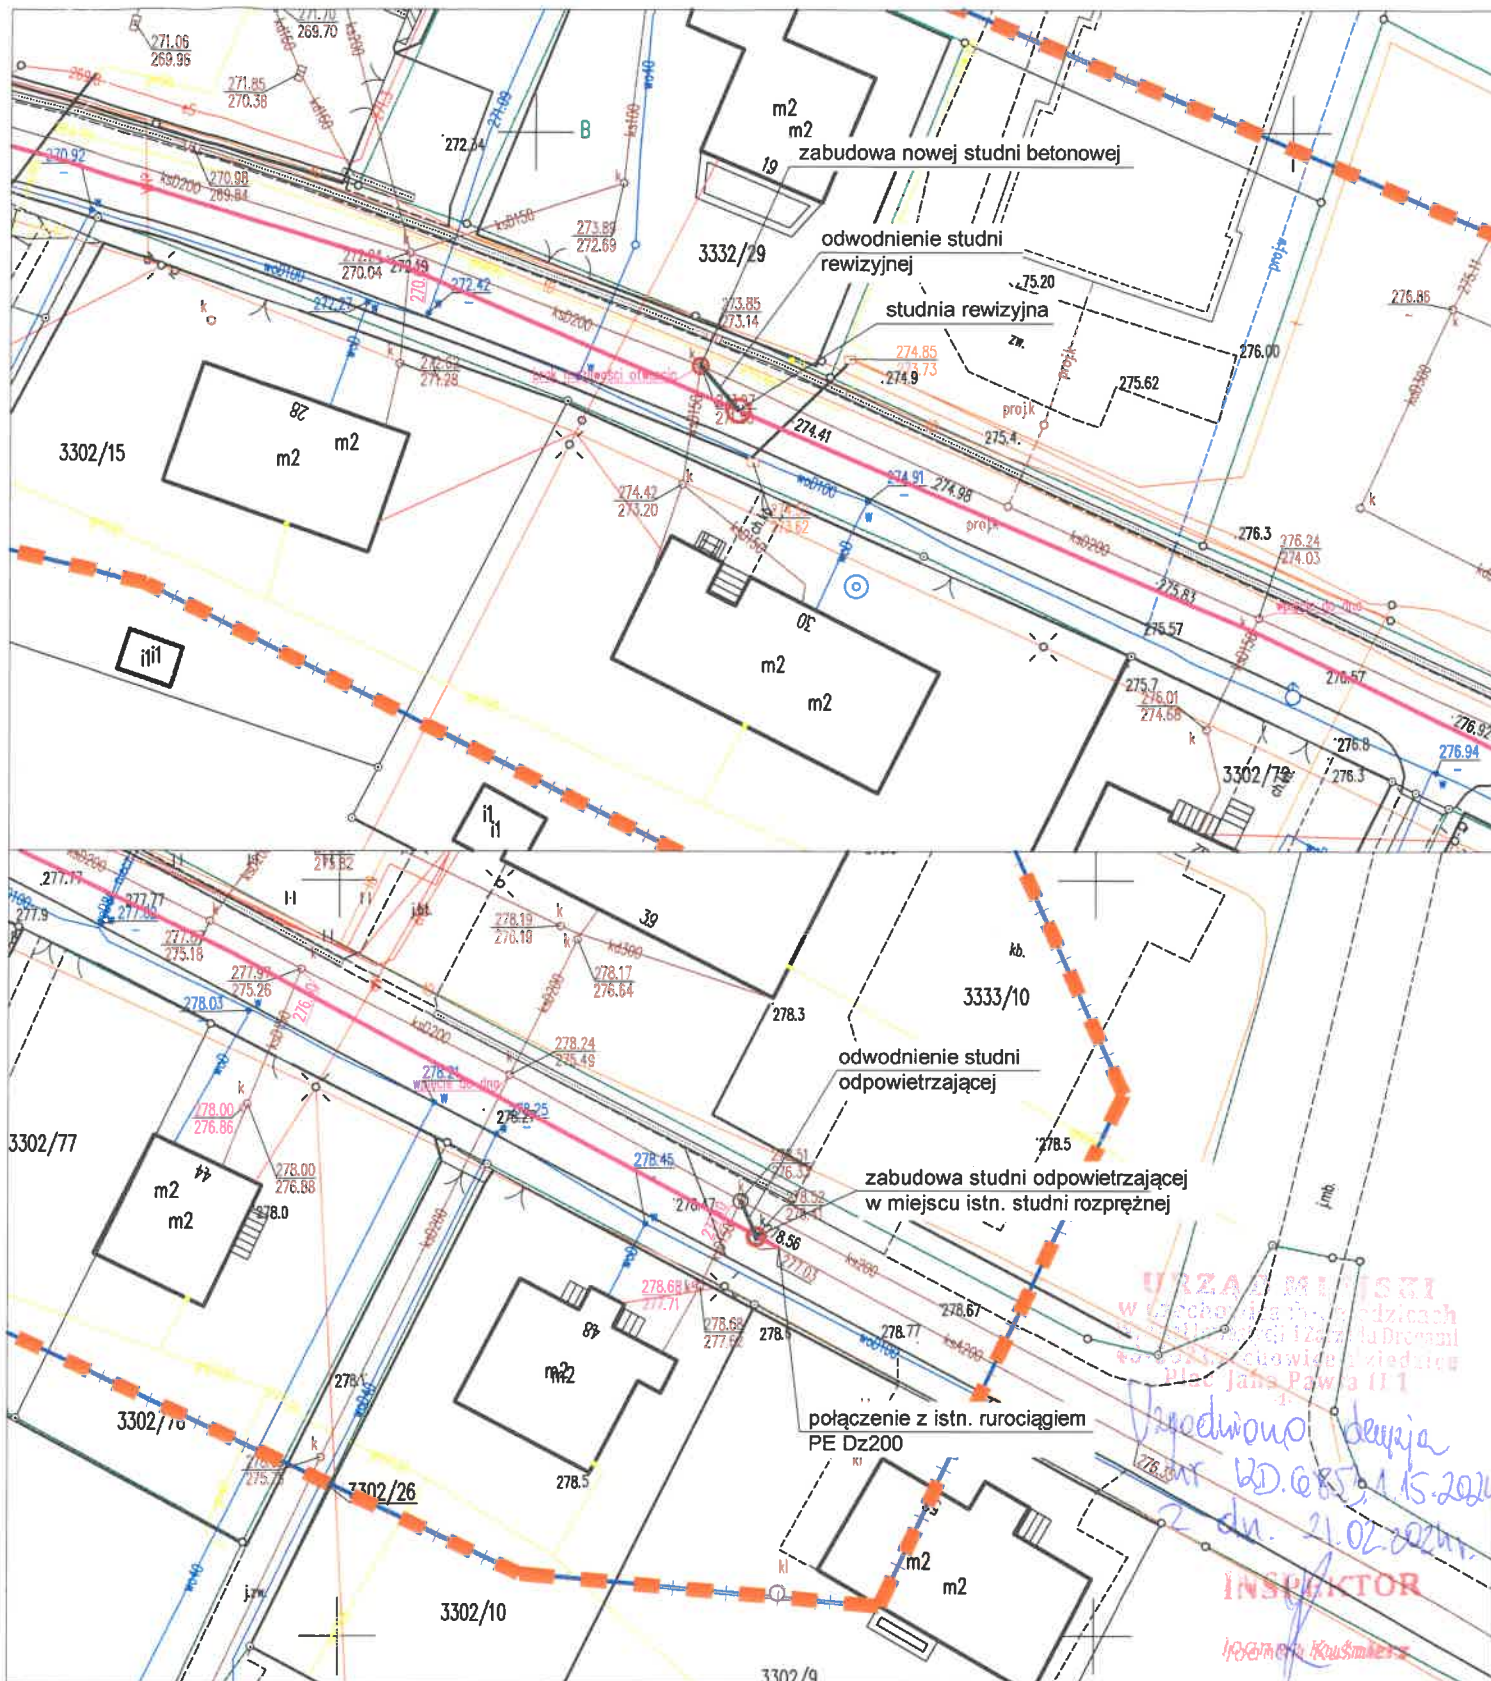

LEGENDA

- odwodnienie studni
- projektowany rurociąg tłoczny

Inwestor:

Przedsiębiorstwo Inżynierii Mijeskiej Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Tytuł opracowania:

**Budowa rurociągu tłoczego w ulicy Łukowej
w Czechowicach-Dziedzicach**

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Tytuł rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu

Data:
14.02.2024

Projektował:

mgr inż. Pacuła Piotr
SLK/4463/POOS/12

Opracował:

mgr inż. Pacuła Piotr
SLK/4463/POOS/12

Skala:
1:500

Nr rysunku:
2.1

