

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
ul. Batorego 17A, 43-300 Bielsko-Biała

Adres do korespondencji:
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Bielsko-Biała, 2023-12-01

Nr wątku TD23-11-0497356-03
TD/OBB/OMD/UB/WC/4330/2023
Barkod 1049088871

(00)159007734607033960



Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
Wpł. dnia 07. 12. 2023
L. dziennika 5363/2023

1048629069



Przedsiębiorstwo Inżynierii
Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 2
43-502 Czechowice-Dziedzice

2

Dotyczy: uzgodnienia budowy rurociągu tłocznego wzdłuż ul. Łukowej w Czechowicach-Dziedzicach.

Odpowiadając na wniosek data wpływu do TAURON Dystrybucja S.A. 27-11-2023r. informujemy, że na załączonym planie naniesiono orientacyjnie przebieg linii kablowych SN, nN i oświetlenia ulicznego oraz linii napowietrznej SN własności Tauron Dystrybucja SA Oddział w Bielsku-Białej.

Prowadzenie prac w pobliżu naniesionych linii kablowych SN, nN i oświetlenia ulicznego w miejscu skrzyżowań i zbliżeń należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego zachowując szczególne środki ostrożności.

Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabla.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznej SN należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej Region SN i nN Bielsko-Biała ul. Filarowa 18. Prace w pobliżu urządzeń energetycznych powinny być wykonywane przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prowadzenie prac przy budowie i eksploatacji obiektów wymaga spełnienia warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003.

Przy prowadzeniu prac w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej ul. Filarowa 18.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami SEP-E-004, SEP-E-003, PN-EN-05100 przy zachowaniu odległości pionowych i poziomych.

Szczegóły wyników w czasie wykonywania robót a nieokreślone w piśmie należy zgłosić i spisać w formie notatki.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne nie będące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załączniki: mapa szt. 2
Kopia: OMD

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
Wydział Dokumentacji
Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych
Wiesław Cyganik




Data:
W oznaczonym terenie wkreślono przebieg(*) brak*)
urządzeń podziemnych własności TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
Linia napowietrzna widoczna w terenie
* niepotrzebne skreślić podpis

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
wydział Dokumentacji
Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych
Wiesław Cyganik

LEGENDA

- projektowany odcinek grawitacyjny
- projektowany rurociąg tłoczny

Inwestor:		Przedsiębiorstwo Inżynierii Mijeskiej Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice	
Tytuł opracowania:		Budowa rurociągu tłoczego w ulicy Łukowej w Czechowicach-Dziedzicach	
Stadium:		PROJEKT BUDOWLANY	
Tytuł rysunku:		Projekt zagospodarowania terenu	
Projektował:		mgr inż. Pacuła Piotr SLK/4463/POOS/12	
Opracował:		mgr inż. Pacuła Piotr SLK/4463/POOS/12	
		Data: 22.11.2023	
		Skala: 1:500	
		Nr rysunku: 2.2	

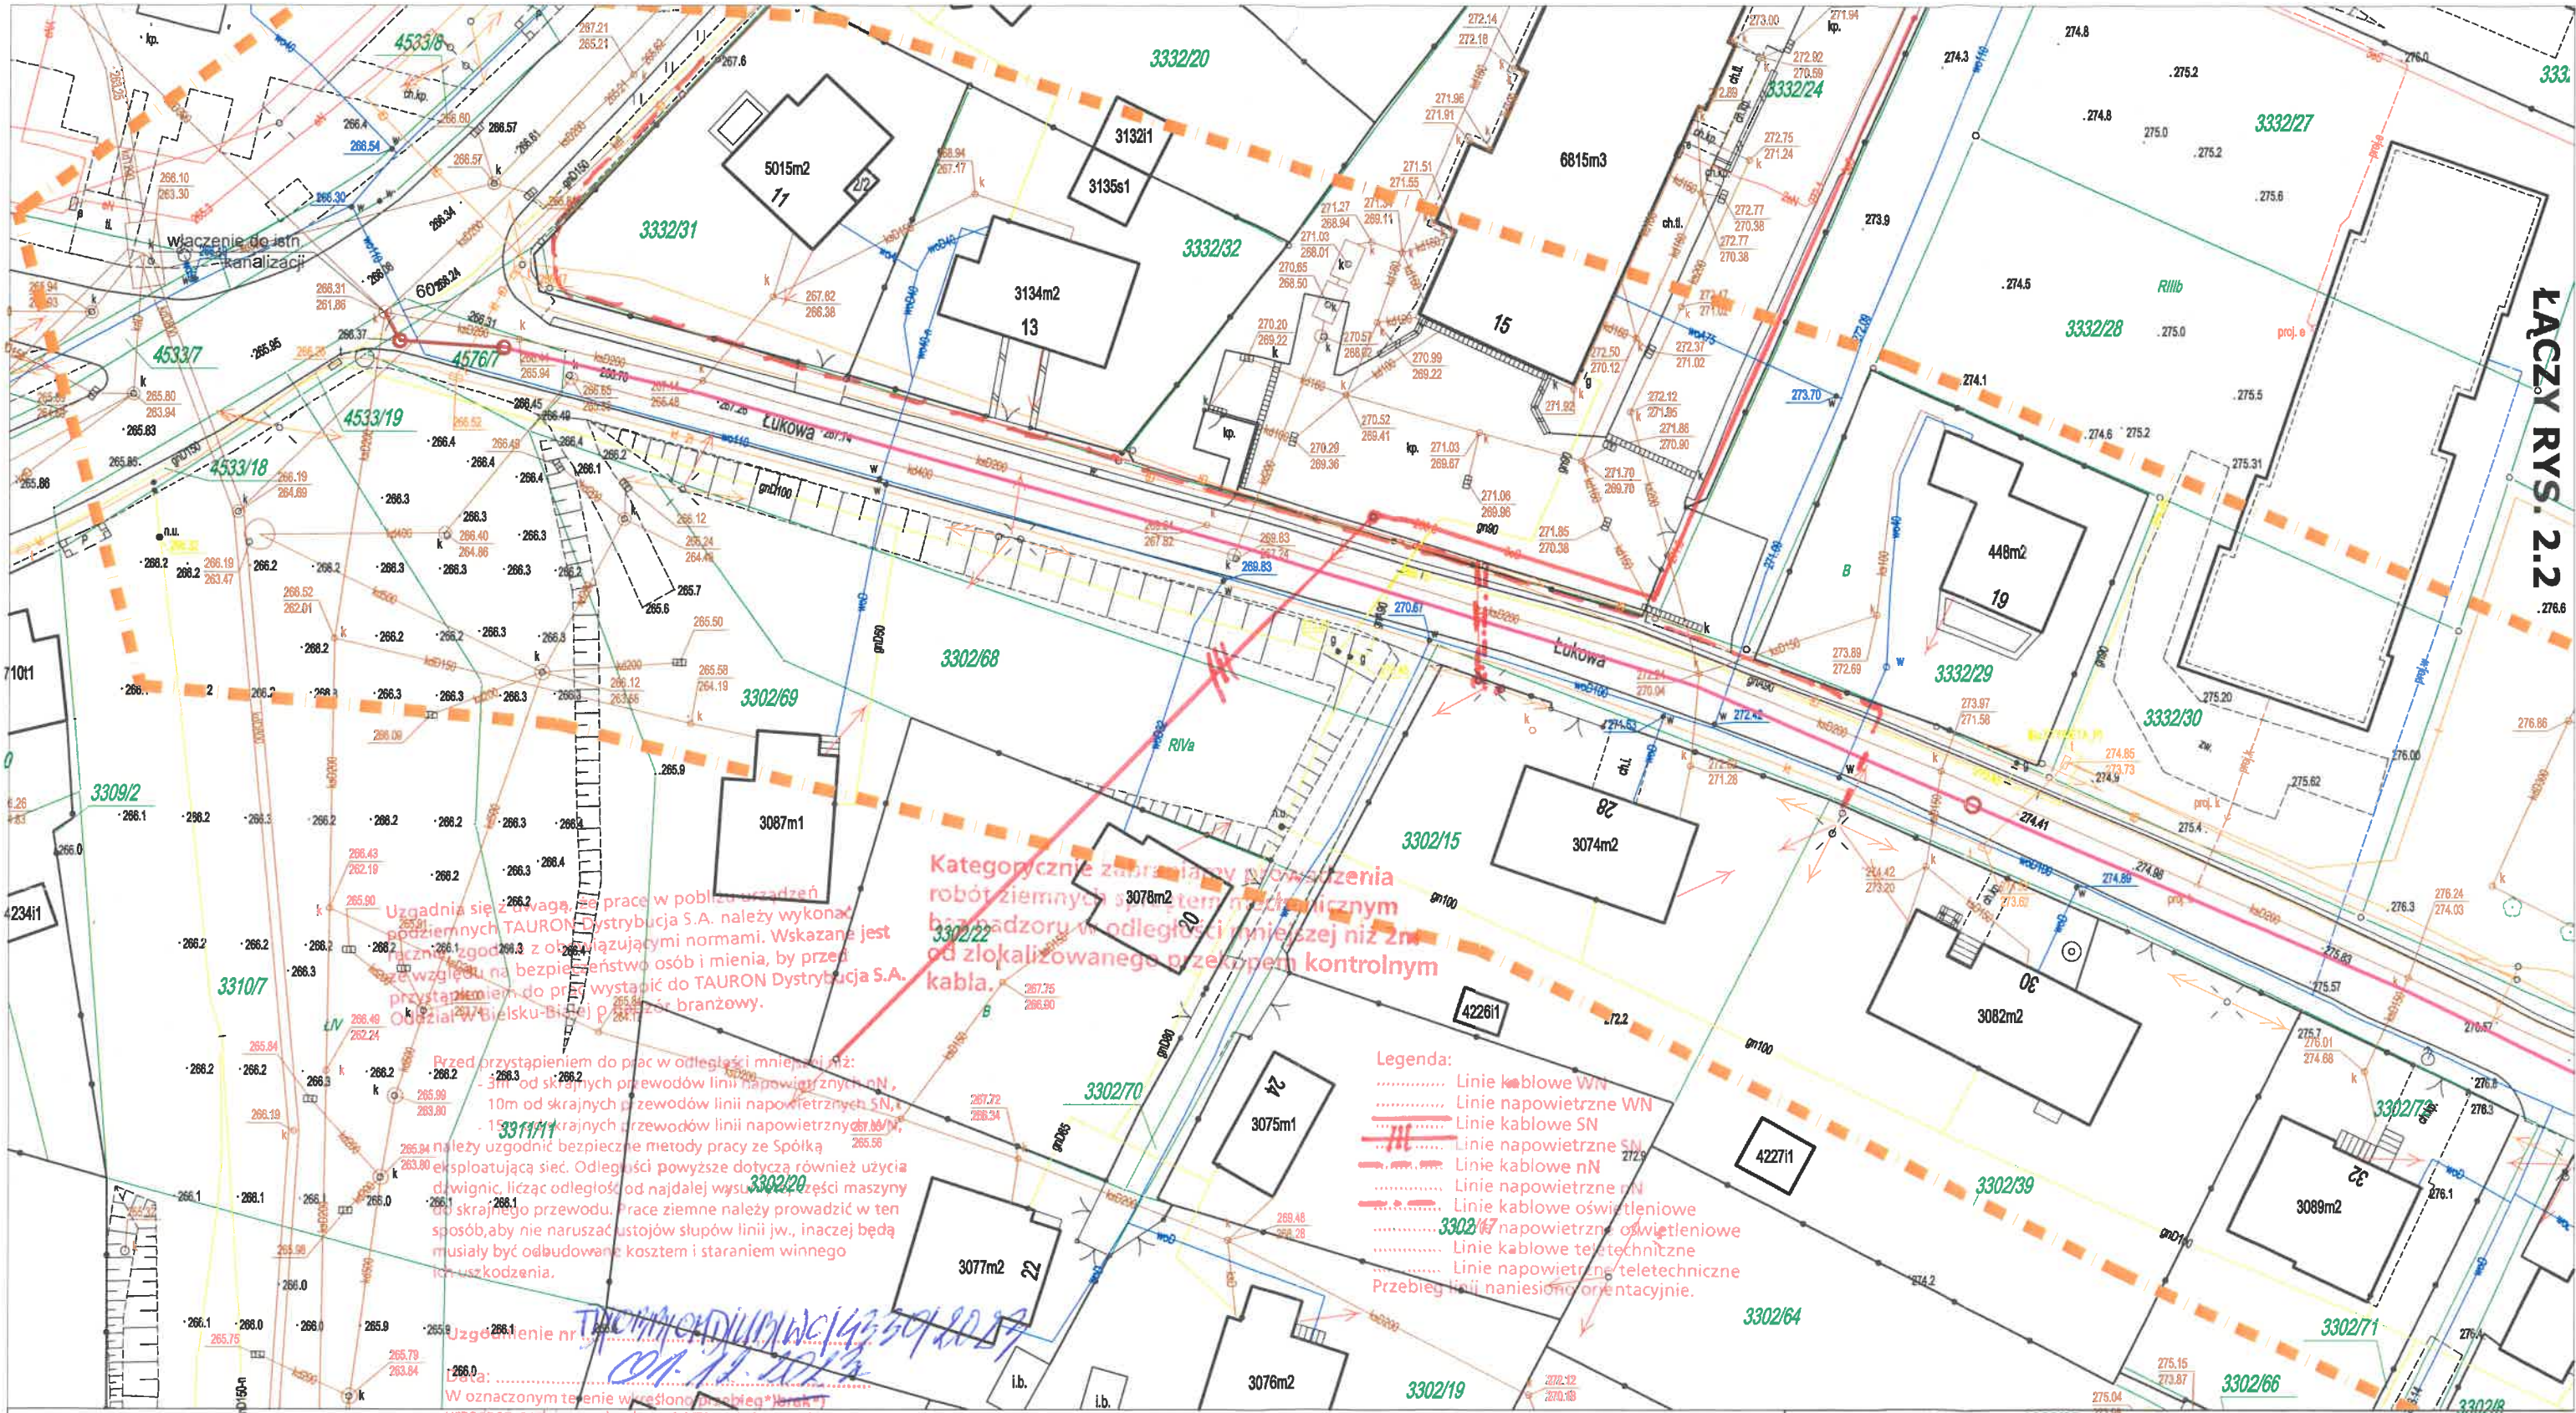

ŁĄCZY RYS. 2.2

LEGENDA

projektowany odcinek grawitacyjny
projektowany rurociąg tłoczny

Inwestor:	Przedsiębiorstwo Inżynierii Mijeskiej Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice		
Tytuł opracowania:	Budowa rurociągu tłoczego w ulicy Łukowej w Czechowicach-Dziedzicach		
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY		
Tytuł rysunku:	Projekt zagospodarowania terenu		Data: 22.11.2023
Projektował:	mgr Inż. Pacuła Piotr SLK/4463/POOS/12	Opracował:	mgr Inż. Pacuła Piotr SLK/4463/POOS/12
		Skala:	1:500
		Nr rysunku:	2.1